
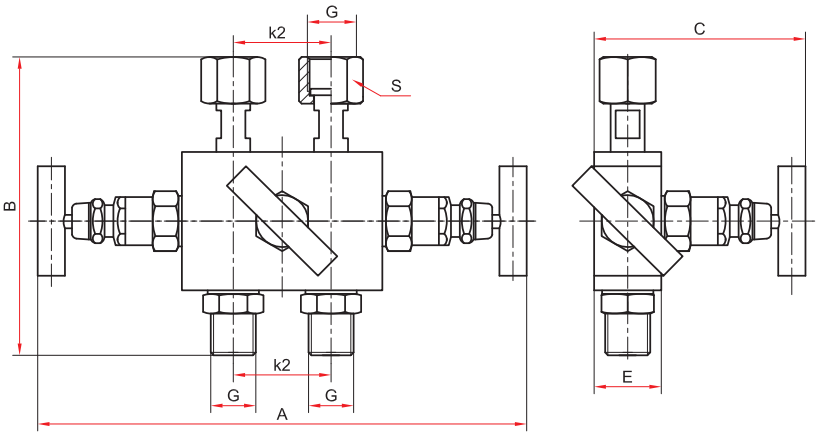


Трехвентильный блок ЗВБ

Применяется в качестве запорного или регулирующего механизма для подключения приборов измерения дифференциального давления (дифманометров, датчиков разности давлений и т.д.) к импульсным и технологическим линиям с давлением до 40МПа

Рабочее давление, МПа 40	Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
Диапазон рабочих температур, °С -40...+240	Материал игольчатого золотника Нержавеющая сталь 20Х17Н2
Резьба присоединения к процессу* 2хG½	Материал уплотнений Фторопласт
Резьба присоединения к прибору* 2хG½ (накидная гайка)	Максимальный вес, кг 1,91
Межосевое расстояние 54 мм / 37 мм	Техническая документация НСРП.406123.006ТУ
	* — под заказ другие резьбы

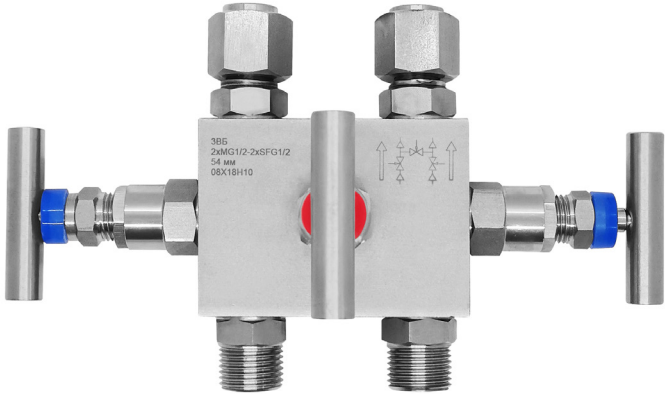

Основные размеры (мм), вес (кг)

Тип	Применение	A	B	C	E	k2	S	G	Вес
ЗВБ	ТМД-1 с разностью давлений от 0...16 кПа до 0...2,5 МПа	208-218	134	94-99	32	37	24	2хG½	1,91
	ТМД-5-521								
	ТМД-1 с разностью давлений от 0...1 кПа до 0...10 кПа								
	ТМД-2-521, -621	208-218	134	94-99	32	54	24	2хG½	1,91
	ТМД-5-621								

Пример обозначения: Трехвентильный блок ЗВБ 2хG½ наруж. - 2хG½ (накидная гайка), 54 мм